



design  
tecnologia  
economia



Mais tecnologia. Mais conforto. Mais design.

Hi Wall Carrier

Encontre abaixo a capacidade ideal para climatizar o seu ambiente.

Hi Wall Carrier		EVAPORADORA					CONDENSADORA					CONJUNTO				
7.000	Capacidade (BTU/h)	42LUC07C5	789848838 759 0	400	710x250x190	7,5	38KCH07C5	789848838 788 0	443x563x370	19	633	3,00	15	5	10	A
7.000	Ciclo	42LUC07C5	789848838 760 6	400	710x250x190	7,5	38KCH07C5	789848838 789 7	443x563x370	20	633	3,00	15	5	10	A
9.000	Modelo	42LUC09C5	789848838 761 3	450	710x250x190	7,5	38KCH09C5	789848838 790 3	443x563x370	20	814	3,80	15	5	10	A
9.000	Código EAN	42LUC09C5	789848838 765 0	450	710x250x190	7,5	38KCH09C5	789848838 791 0	443x563x370	21	814	3,80	15	5	10	A
12.000	Vazão (m³/h)	42LUC12C5	789848838 763 7	580	790x265x195	9,0	38KCH12C5	789848838 793 4	443x563x370	22	1.085	5,50	15	5	10	A
12.000	Dimensões LxAxP (mm)	42LUC12C5	789848838 764 4	580	790x265x195	9,0	38KCH12C5	789848838 793 4	443x563x370	23	1.161	5,50	15	5	10	B
18.000	Peso Líquido (kg)	42LUC18C5	789848838 765 1	800	920x292x225	14,0	38KCH18C5	789848838 795 8	565x704x452	32	1.741	8,25	20	10	20	B
18.000	Modelo	42LUC18C5	789848838 766 8	800	920x292x225	14,0	38KCH18C5	789848838 796 5	565x704x452	33	1.741	8,25	20	10	20	B
22.000	Código EAN	42LUC22C5	789848838 767 5	1.080	1080x330x230	17,0	38KCH22C5	789848838 796 5	565x704x452	32	2.128	10,10	20	10	20	B
22.000	Vazão (m³/h)	42LUC22C5	789848838 768 2	1.080	1080x330x230	17,0	38KCH22C5	789848838 797 2	565x704x452	33	2.128	10,10	20	10	20	B
30.000	Dimensões LxAxP (mm)	42LUC30C5	789848838 769 9	1.250	1250x325x230	18,0	38KCH30C5	789848838 798 9	565x704x452	32	3.160	14,70	25	10	25	D
30.000	Peso Líquido (kg)	42LUC30C5	789848838 770 5	1.250	1250x325x230	18,0	38KCH30C5	789848838 799 6	565x704x452	33	3.170	14,50	25	10	25	D
30.000	Consumo (W)	42LUC30C5	789848838 770 5	1.250	1250x325x230	18,0	38KCH30C5	789848838 799 6	565x704x452	33	3.170	14,50	25	10	25	D
	Corrente (A)	42LUC30C5	789848838 770 5	1.250	1250x325x230	18,0	38KCH30C5	789848838 799 6	565x704x452	33	3.170	14,50	25	10	25	D
	Disjuntor (A)	42LUC30C5	789848838 770 5	1.250	1250x325x230	18,0	38KCH30C5	789848838 799 6	565x704x452	33	3.170	14,50	25	10	25	D
	Desnível "W" (m)	42LUC30C5	789848838 770 5	1.250	1250x325x230	18,0	38KCH30C5	789848838 799 6	565x704x452	33	3.170	14,50	25	10	25	D
	Comprimento máximo "X+Y+Z" (m)	42LUC30C5	789848838 770 5	1.250	1250x325x230	18,0	38KCH30C5	789848838 799 6	565x704x452	33	3.170	14,50	25	10	25	D
	Classificação INMETRO	42LUC30C5	789848838 770 5	1.250	1250x325x230	18,0	38KCH30C5	789848838 799 6	565x704x452	33	3.170	14,50	25	10	25	D

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.



www.carrieroBrasil.com.br

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6707. Demais cidades: 0800 887 67 07.

CC-C-HWC-J-10.13

# Novo Hi Wall Carrier

## A tecnologia em sua melhor forma.

Hi Wall Carrier surpreende novamente. Primeiro, com seu novo design diferenciado e compacto; segundo, porque está entre os mais econômicos. Além disto, ainda conta com exclusivo Triplo Sistema de Filtragem e novo controle remoto com backlight.

Deixe a tecnologia, economia e beleza do novo Hi Wall Carrier conquistarem você.

### Mais economia

Está entre os mais econômicos, chegando a uma economia de até 14% em relação à concorrência.

### Mais compacto

Hi Wall Carrier possui o menor split do mercado, que ocupa até 29% menos espaço que a concorrência. É mais discreto e elegante.



### Selo PROCEL

Nos modelos 7.000, 9.000 e 12.000\* BTU/h.

\*Somente frio.



### Display digital na evaporadora

Mostra temperatura, timer e funções ativadas. Tem a possibilidade de desligar o display, proporcionando uma noite tranquila.

### Design moderno

Desenho contemporâneo que valoriza o seu ambiente.

Novo design



### Função Swing

Ajuste na direção do fluxo de ar horizontal.

### 4 modos de funcionamento

Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F).

### Função Sleep

Temperatura ideal a noite inteira.

### Função Turbo

Atinge a temperatura selecionada rapidamente.

### 4 modos de ventilação

Baixo, médio, alto e automático.

### Timer ON/OFF

Programa o horário para ligar e desligar.

### Backlight

O display do controle se ilumina, facilitando a visualização das funções escolhidas em ambientes escuros.



## Triplo Sistema de Filtragem

O sistema de tripla filtragem conta com os filtros Nano Silver, Dual Mix e Tela, que, juntos, retiram até 90% das impurezas do ar.



### Filtro Nano Silver

Filtragem avançada com o uso de nanopartículas de prata, que retêm e eliminam micro-organismos, como fungos e bactérias.



### Filtro Dual Mix


Um único filtro composto por dois agentes, Fotocatalítico e Catechin, que combatem as bactérias, fungos e partículas de sujeira. O Fotocatalítico decompõe os compostos de carbono presentes no ar, que são nocivos à saúde humana, e o Catechin é composto por extratos naturais, que possuem ações antioxidantes, bactericidas e desodorizantes, que contribuem para um ar mais saudável.

### Filtro Tela

Elimina a poeira e partículas maiores.

### Minicondensadora 38K

A Minicondensadora 38K possui a menor área de piso e parede do mercado, chegando a ocupar um espaço até 90% menor em relação à concorrência.

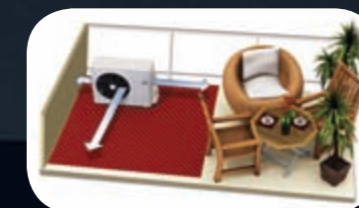

Comparação entre a Minicondensadora 38K e modelos tradicionais existentes no mercado.

### Garantia Carrier

Um ano de garantia contra defeitos de fabricação (desde que instalados por um credenciado Carrier).

Disponível nos modelos Frio e Quente/Frio 7.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 30.000 | BTU/h  
Comparativos com base em produtos concorrentes disponíveis no mercado na data de publicação deste.

# Hi Wall Carrier

Mais tecnologia. Mais conforto. Mais design.